

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 2

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 200,000 (สองแสนบาทถ้วน)

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 76 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 205,900 (สองแสนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายบุญทัน แสงแก้ว	ประธานกรรมการ
6.2 นายสมพงศ์ บุญหล้า	กรรมการ
6.3 นายขงยุทธ พลบำรุง	กรรมการ

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร

สาย วัดป่าบ้านหนองซอน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ระยะทาง 76.00 เมตร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน				รวมเป็นเงิน
				ค่าวัสดุ	เป็นเงิน	ค่าแรง	เป็นเงิน	
1	งานปรับระดับพื้นทางเดิม	380	ตร.ม.	-	-	1.68	638	638
2	งานทรายหยาบรองพื้น	20	ลบ.ม.	330	6,600	99	1,980	8,580
3	งานคอนกรีต 240 KSC.(ลูกบาศก์)	57	ลบ.ม.	1,977	112,689	306	17,442	130,131
4	เหล็ก Wire mesh 4 มม.@0.20ม.	380	ตร.ม.	25.00	9,500	5	1,900	11,400
5	เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.034	ตัน	22,876	778	3,300	112	890
6	เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.067	ตัน	20,666	1,385	3,300	221	1,606
7	ลวดผูกเหล็ก	2.020	กก.	35	71	-	-	71
8	ค่าแรงงานประกอบแบบ	22	ตร.ม.	-	-	133	2,926	2,926
	ไม้แบบคืด(20 %)	4	ตร.ม.	150	660	-	-	660
9	ซีเมนต์/แผ่นโฟม	1	แผ่น	50	50	20	20	70
10	แอสฟัลท์	10	ลิตร	18.00	171	5	48	219
10	ลูกรังไหล่ทาง(หลวม)	2	ลบ.ม.	100	228	40	91	319
	รวมเป็นเงิน				132,131		25,378	157,510

ลงชื่อ

 ประธานฯ

(นายบุญทัน แสงแก้ว)

ลงชื่อ


 กรรมการ

(นายสมพงษ์ บุญหล้า)


ลงชื่อ

 กรรมการ


(นายยงยุทธ พลบำรุง)

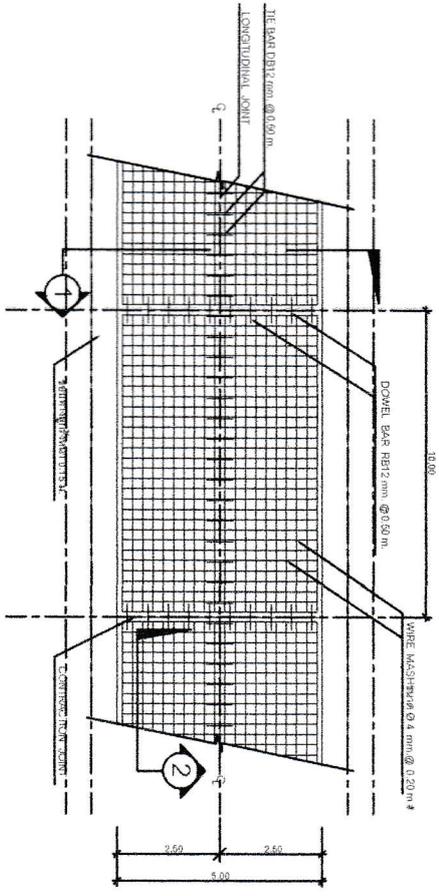


แผนผังงานนอกหน้าจัดเสริมเหล็ก

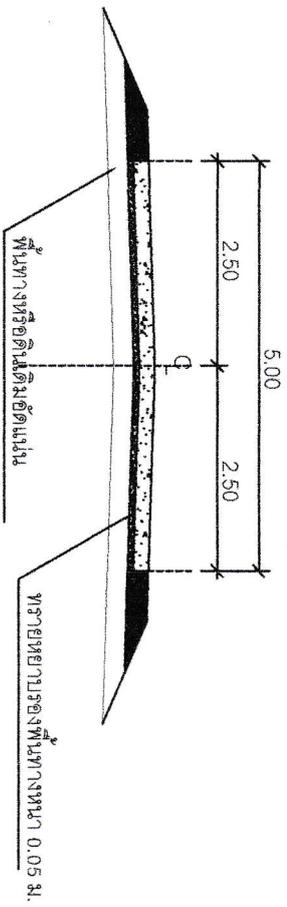


รูปตัด 1

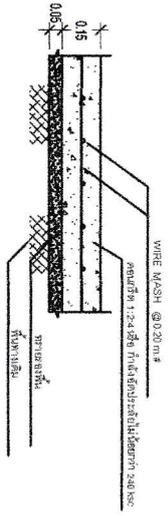


รูปตัด 2
ขนาดหน้างาน 1 : 50

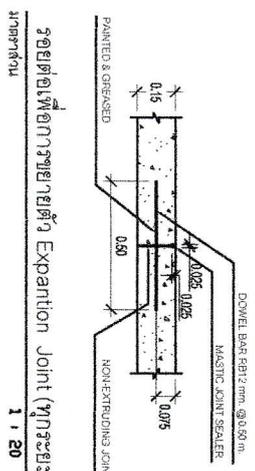


รอยต่อเพื่อขยายตัว Expansion Joint (ทุกระยะไม่เกิน 50.00 ม.)
ขนาดหน้างาน 1 : 20

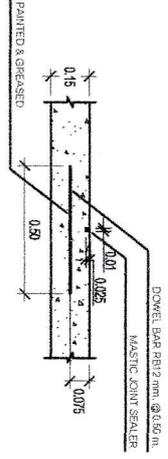

รอยต่อเพื่อการหดตัว Contraction Joint (ทุกระยะไม่เกิน 10.00 ม.)
ขนาดหน้างาน 1 : 20

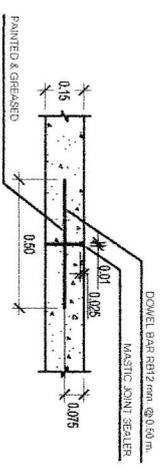

รอยต่อเนื่องจากการก่อสร้าง Construction Joint
ขนาดหน้างาน 1 : 20

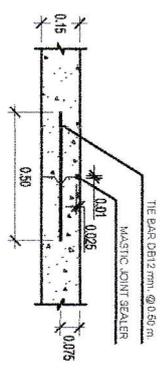

LONGITUDINAL JOINT
ขนาดหน้างาน 1 : 20

ปีงบประมาณ 2560

ผู้อำนวยการ
กรมการช่าง
จังหวัด...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...	นาย...
นาย...	นาย...
นาย...	นาย...