

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 16

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 193,000 (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 193,000 (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 6.1 นายบุญทัน แสงแก้ว | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายสมพงษ์ บุญหล้า | กรรมการ       |
| 6.3 นายขงยุทธ พลบำรุง | กรรมการ       |

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ความหนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร

สถานที่ ม.16 - ต.นาทอง  
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณราคาวันที่ 18./8/2017 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุต้นทุน	147,904	
	Factor F (งานอาคาร)	1.3074	
	เงินโอนไข		
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%		
	เงินประกันผลงานหัก 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	193,369.08	
	คิดเป็นเงินประมาณ	193,000.00	

(ตัวอักษร)


(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่ 360.00 ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ 536.11 บาท/ตารางเมตร

  
ประธานฯ


(นายบุญทัน แสงแก้ว)

  
กรรมการ

(นายสมพงศ์ บุญหล้า)

  
กรรมการ

(นายยงยุทธ พลบำรุง)

  
เห็นชอบ

(นายบุญทัน แสงแก้ว)

ปลัด อบต.หนองซอน

  
อนุมัติ

(นายโกศล กงูเวศน์)

นายก อบต.หนองซอน

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.40 เมตร

สาย ม.16 - ต.นาทอง


วันที่ ...../8/2017

ระยะทาง 90 เมตร


ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน				รวมเป็นเงิน
				ค่าวัสดุ	เป็นเงิน	ค่าแรง	เป็นเงิน	
1	งานปรับระดับพื้นทางเดิม	360	ตร.ม.	-	-	1.50	540	540
2	งานทรายหยาบรองพื้น	18	ลบ.ม.	300	5,400	99	1,782	7,182
3	งานคอนกรีต 240 KSC.(ลูกบาศก์)	54	ลบ.ม.	1,977	106,758	306	16,524	123,282
4	เหล็ก Wire mesh 4 มม.@0.20ม.	360	ตร.ม.	18.22	6,559	5	1,800	8,359
5	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.071	ตัน	22,193	1,576	3,300	234	1,810
6	เหล็ก DB Ø 16 มม.	0.142	ตัน	-	-	-	-	-
7	ลวดผูกเหล็ก	4.260	กก.	34.92	149	-	-	149
8	ค่าแรงงานประกอบแบบ	27	ตร.ม.	-	-	133	3,591	3,591
	ไม้แบบคีด(20 %)	5	ตร.ม.	150	810	-	-	810
9	ซีเมนต์/แผ่นโฟม	1	แผ่น	70	70	20	20	90
10	แอสฟัลท์	13	ลิตร	40.00	514	5	64	579
10	ลูกรังไหล่ทาง(หลวม)	11	ลบ.ม.	100	1,080	40	432	1,512
	<b>รวมเป็นเงิน</b>				<b>122,916</b>		<b>24,988</b>	<b>147,904</b>

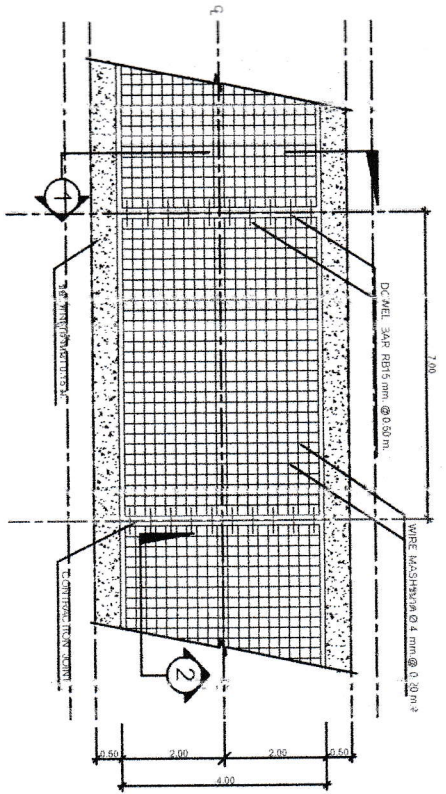


แผนงานคอกบดเสริมเหล็ก

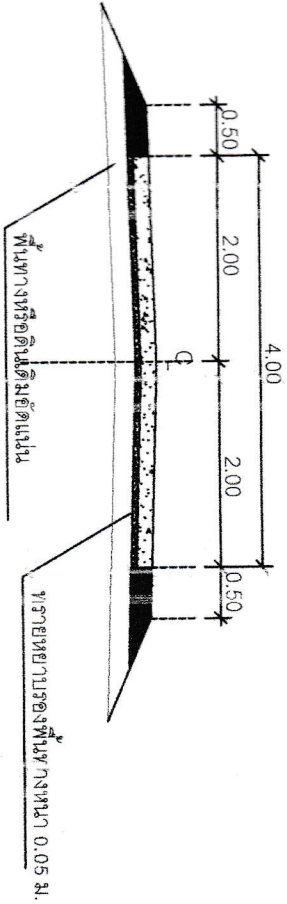

รูปตัด 1

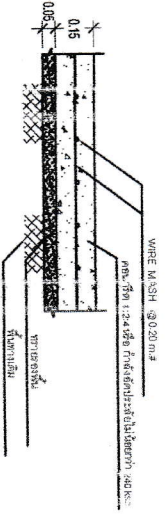


รูปตัด 2  
ขนาดคอกบด 1 : 50

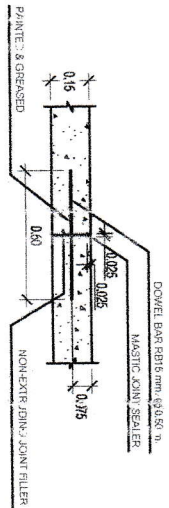

รอยต่อเพื่อการขยายตัว Expansion Joint (ทุกระยะไม่เกิน 50.00 ม.)

ขนาดคอกบด


1 : 20

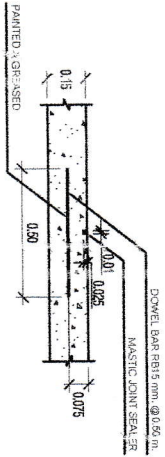

รอยต่อเพื่อการหดตัว Contraction Joint (ทุกระยะไม่เกิน 7.00 ม.)

ขนาดคอกบด

1 : 20

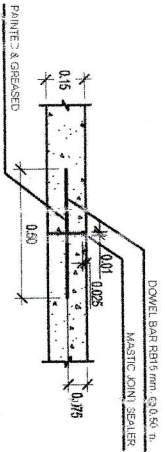

รอยต่อเนื่องจากการก่อสร้าง Construction Joint

ขนาดคอกบด

1 : 20

รูปแปลนถาด 2560

ผู้ร่าง/ตรวจสอบการ

ผู้ควบคุมงาน ๑. ธีรวัฒน์  
๒. นันทพรพรหม

วันที่

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สถานที่

โครงการ ถนน ๑. ธีรวัฒน์ ๒. นันทพรพรหม

สัญญา/เงื่อนไข

นางสมชาย ทรัพย์สูง  
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

วันที่

นางสาวนันทพรพรหม  
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

วันที่

นางสาวนันทพรพรหม  
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

นางสาวนันทพรพรหม  
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

วันที่

นางสาวนันทพรพรหม  
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

วันที่

นางสาวนันทพรพรหม  
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

วันที่

นางสาวนันทพรพรหม  
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง