

| | | | |
|----|----|----|----|
| ๗๔ | ๓๑ | ๓๑ | ๓๑ |
| ๗๕ | ๓๑ | ๓๑ | ๓๑ |
| ๗๖ | ๓๑ | ๓๑ | ๓๑ |

๗๗ ๓๑ ๓๑ ๓๑

๗๘ ๓๑ ๓๑ ๓๑

๗๙ ๓๑ ๓๑ ๓๑

๘๐ ๓๑ ๓๑ ๓๑

๘๑ ๓๑ ๓๑ ๓๑

๘๒ ๓๑ ๓๑ ๓๑

๘๓ ๓๑ ๓๑ ๓๑

๘๔ ๓๑ ๓๑ ๓๑

๘๕ ๓๑ ๓๑ ๓๑

๘๖ ๓๑ ๓๑ ๓๑

๘๗ ๓๑ ๓๑ ๓๑

๘๘ ๓๑ ๓๑ ๓๑

๘๙ ๓๑ ๓๑ ๓๑

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง



โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีแม่ละโม ม. 14 บ้านหัวอหองม่วง ต.แม่ใต้
 ออกแบบ ตางแบบ อบต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
 ประมาณราคาตามแบบ ป ร 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F. | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|---|--|
| 1 | รวมงานทาง ป้ายโครงการ | 497,866.08 2,500.00 | 1.3607 | 677,446.37 | Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินส่งหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% |
| | รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด | | | 677,446.37 | - ภาษีปกติ |
| | | | | 677,000 | |

คิดเป็นราคา (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ตามคำสั่ง อบต.หนองซอน เลขที่...348/2564 ลว. 30 สิงหาคม 2564

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายสงพวง บุญสุลา)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายอดิเรก ภูโอบ)
 นักวิชาการเกษตร
 ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายธีระพันธ์ สุราษฎร์)
 เจ้าพนักงานธุรการ

ว่าที่ รต.  เห็นชอบ ลงชื่อ  อนุมัติ
 (บุญเหลือ สิริชิต) (นายโกศล กงภูเวศน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

นายก อบต. หนองซอน

บัญชีประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก

(ล้านบาท)

ปริมาณงาน ถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3.400 เมตร ปริมาณหินคลุก 816

สถานที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านมะเเฒ่า ม. 14-บ้านห้วยหม่วง ต.แม่ใต้ ร.ม.ค.คลองชลประทาน 4R หน้าเฉลี่ย 0.06 ม.

ประมาณการ เมื่อวันที่ กันยายน 2564

หน่วยงาน อบต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคาทุน (บาท) | Factor F | ราคาต่อหน่วยX F | ราคาตกลง |
|-----|-----------------------------|-------|--------|-----------------------|------------------|----------|-----------------|------------|
| 1 | งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม | | | | | | | |
| | - งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม | ตร.ม. | 13,600 | 3.00 | 40,800.00 | 1.3607 | 4.08 | 55,516.56 |
| 2 | งานผิวจราจร | | | | | | | |
| | - งานผิวทางหินคลุก | ลบ.ม. | 816 | 560.13 | 457,066.08 | 1.3607 | 762.17 | 621,929.82 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | รวมเป็นเงิน | | | | 497,866 | | | 677,446 |





องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก

ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 3400 ม. หนาเฉลี่ย 0.06ม.


สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านมะโม ม.14-บ้านห้วยหม่วง ต.แห่ใต้ ริมคลองชลประทาน14R

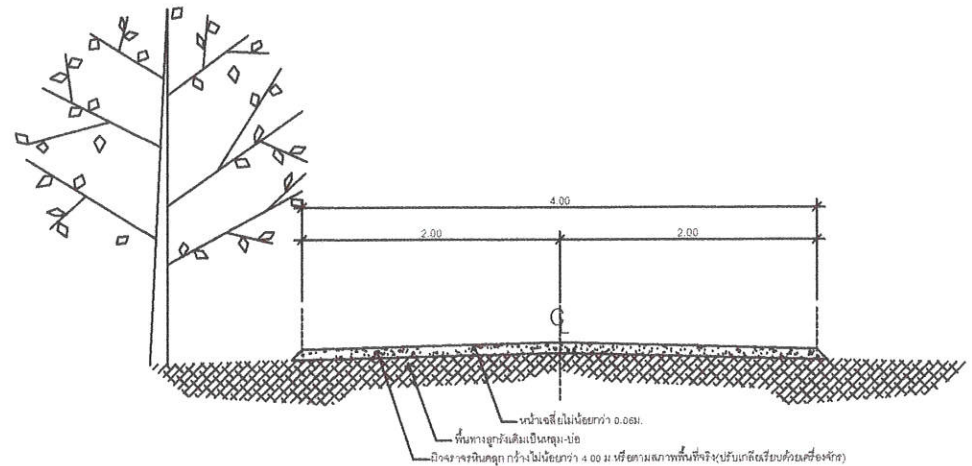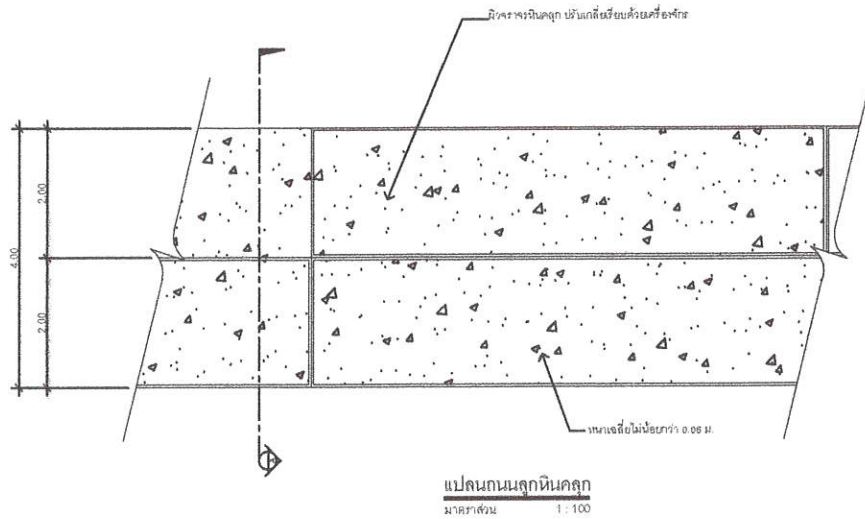


แบบรูปตัด A
มาตราส่วน 1 : 50


รายการประกอบแบบ

1. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่กำหนด
2. ผู้รับจ้างต้องทำการปรับเกรดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบก่อนทำการก่อสร้าง
3. ผิวจราจรหินคลุกขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 ม. หรือตามสภาพพื้นที่จริง
4. มิติต่างๆเป็นเมตร ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
5. รายการใดๆที่อยู่นอกเหนือจากแบบแปลนให้ปรึกษาช่างผู้ควบคุมงานห้ามดำเนินการโดยพลการ


| | | |
|---|---|-------------|
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม | |
| | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านมะเมี๊ยะ ม.14-บ้านห้วยม่วง ต.แห่ใต้ ริมคลองชลประทานแรม 4 | |
| สำรวจ/เขียนแบบ | นายสมพงษ์ บุญหล้า | |
| ตรวจแบบ | นายสมพงษ์ บุญหล้า | ผอ.กองช่างฯ |
| เห็นชอบ | ว่าที่ รต.บุญเหลือ สีหิต | ปลัดอบต.ฯ |
| อนุมัติ | นายโกศล กงภูวนันท์ | นายกอบต.ฯ |

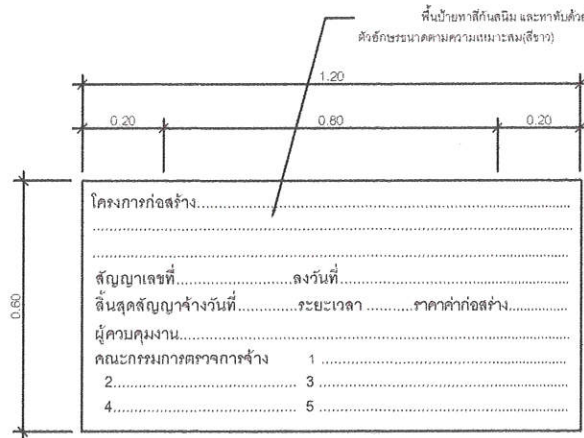


รูปป้ายด้านหน้า

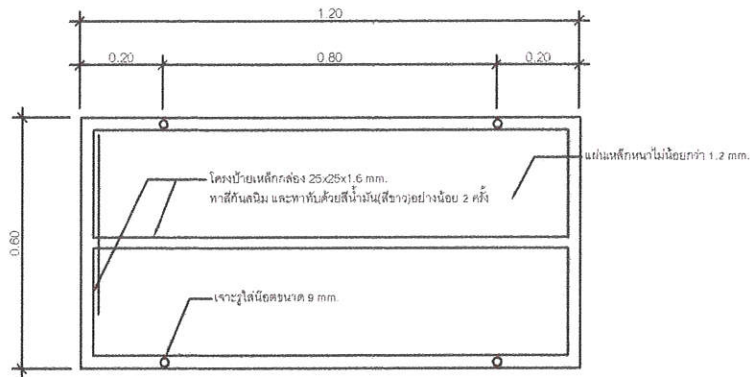

รูปป้ายด้านหลัง

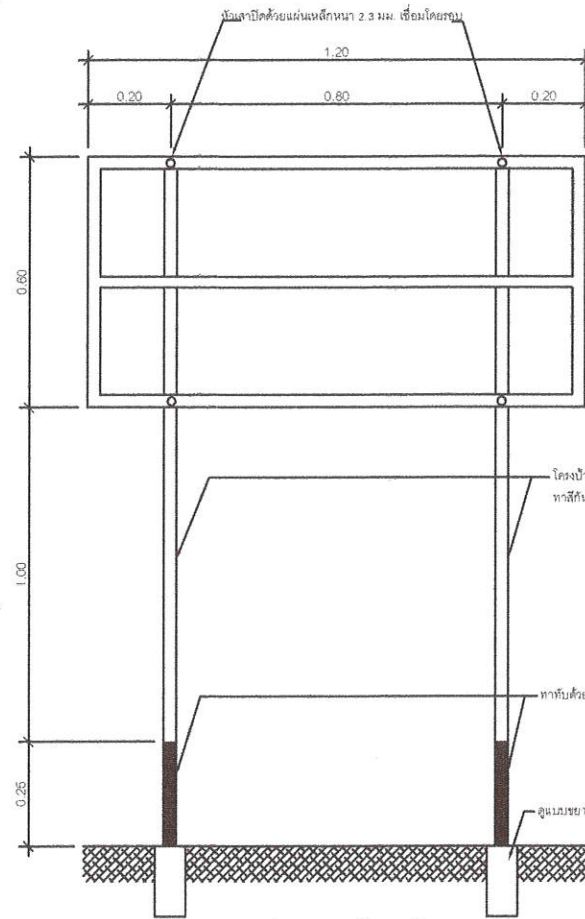


รูปแสดงการปักเสาป้าย

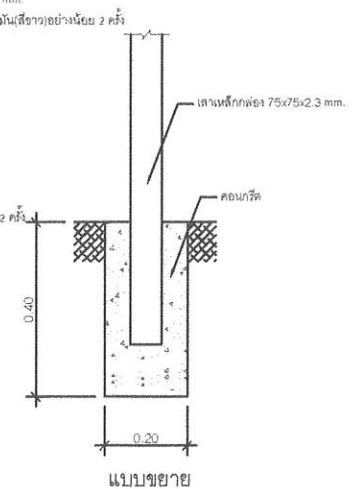

แบบขยาย

รายการประกอบแบบป้าย

1. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่กำหนด
2. มิติต่างๆเป็นเมตร ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
3. รายการใดๆที่อยู่นอกเหนือจากแบบแปลนให้ปรึกษาช่างผู้ควบคุมงานห้ามดำเนินการโดยพลการ

| | | |
|---|--|-------------|
|  | <p>องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม</p> | |
| | <p>โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินคลุ สายบ้านมะนิม ม.14-บ้านน่ายม่วง ต.เหนือ ริมคลองชลประทาน 4R</p> | |
| สำรวจ/เขียนแบบ | นายสมพงศ์ บุญหล้า | ผอ.กองช่างฯ |
| ตรวจแบบ | นายสมพงศ์ บุญหล้า | ผอ.กองช่างฯ |
| เห็นชอบ | ว่าที่ รต.บุญเหลือ สัตติศ | ปลัดอบต.ฯ |
| อนุมัติ | นายโกศล กงภูเวศน์ | นายกอบต.ฯ |